



Catálogo 2026

SUPER BRIGHT AND LOUD



SB F O

SUPER BRIGHT AND LOUD
PROFESSIONAL LIGHTING

WOOFER

- 10" PL10-600
- 12" PL12-800
- 15" PL15-1000
- 18" PL18-1600
- 18" SBW 1000
- 18" SBW 1200
- 18" SBW 1500

BOCINAS

- 10" SBM450
- 12" SBM500
- 15" SBM600
- SBM900

MICRÓFONOS

- PRO-1
- PRO-2
- PRO-3
- PRO-300
- PRO-400
- PRO-500
- PRO-505
- PRO-505S

BAFLES

- SB1700
- SB1806

PL10-600

PULSE
S E R I E S



WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL10-600
10" 600 W- 95 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 265 mm (10")
Diámetro de montaje: 230 mm.
Profundidad de montaje: 115 mm.
Profundidad total: 135 mm.
Peso neto: 5.45 Kg.
Caja de envío: 270 x 270 x 140 mm.
Peso de envío: 6 Kg.



RESPUESTA DE FRECUENCIA

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 300 W
Potencia program: 600 W
Sensibilidad: 95 dB
Rango de frecuencia: 150-3900 Hz.
Diámetro bobina: 2.5"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 41.75 Hz.
Re: 5.80 Ω
Qes: 0.28
Qms: 6.24
Qts: 0.27
Vas: 100.8303L
Sd: 415.4756 Cm²
Mms: 50.1645 g
Bl: 16.43 N/A
Cms: 0.2897 mm/N
Rms: 2.11 Ωm
L1kHz: 0.88 mH
L10kHz: 0.47 mH

PL12-800

PULSE
S E R I E S



WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL12-800
12" 800 W- 96 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 315 mm (12")
Diámetro de montaje: 280 mm.
Profundidad de montaje: 130 mm.
Profundidad total: 160 mm.
Peso neto: 7.65 Kg.
Caja de envío: 370 x 370 x 220 mm.
Peso de envío: 8.70 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 400 W
Potencia program: 800 W
Sensibilidad: 96 dB
Rango de frecuencia: 112-2600 Hz.
Diámetro bobina: 3"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 41.75 Hz.
Re: 5.90 Ω
Qes: 0.28
Qms: 8.36
Qts: 0.27
Vas: 100.8303L
Sd: 572.5552 Cm²
Mms: 65.9794 g
Bl: 19.09 N/A
Cms: 0.2203 mm/N
Rms: 2.07 Ωm
L1kHz: 1.01 mH
L10kHz: 0.50 mH



RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

PL15-1000

PULSE
S E R I E S



WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL15-1000
15" 1000 W- 97 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES


Diámetro total: 392 mm (15")
Diámetro de montaje: 355 mm.
Profundidad de montaje: 160 mm.
Profundidad total: 190 mm.
Peso neto: 8.75 Kg.
Caja de envío: 440 x 440 x 220 mm.
Peso de envío: 10 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 500 W
Potencia program: 1000 W
Sensibilidad: 97 dB
Rango de frecuencia: 70-3000 Hz.
Diámetro bobina: 3.5"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 40.28 Hz.
Re: 5.70 Ω
Qes: 0.35
Qms: 12.52
Qts: 0.34
Vas: 148.6279L
Sd: 907.9203 Cm²
Mms: 120.8889 g
Bl: 22.45 N/A
Cms: 0.1291 mm/N
Rms: 2.44 Ωm
L1kHz: 1.56 mH
L10kHz: 0.72 mH

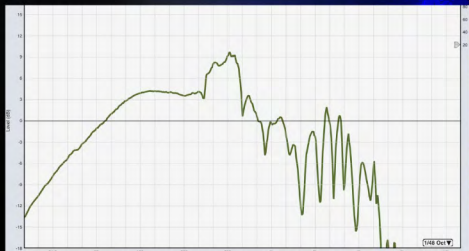

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

PL18-1600

PULSE
SERIES



SUBWOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL18-1600
18" 1600 W- 97 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 460 mm (18")
Diámetro de montaje: 430 mm.
Profundidad de montaje: 180 mm.
Profundidad total: 230 mm.
Peso neto: 12 Kg.
Caja de envío: 520 x 520 x 260 mm.
Peso de envío: 14 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 800 W
Potencia program: 1600 W
Sensibilidad: 97 dB
Rango de frecuencia: 30-1600 Hz.
Diámetro bobina: 4"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 28.56 Hz.
Re: 5.60 Ω
Qes: 0.35
Qms: 16.77
Qts: 0.34
Vas: 357.7520L
Sd: 1333.1663 Cm²
Mms: 215.3644 g
Bl: 24.94 N/A
Cms: 0.1441 mm/N
Rms: 2.30 Ωm
L1kHz: 1.91 mH
L10kHz: 0.82 mH




RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO



Diámetro total: 460 mm.
Diámetro de montaje: 420 mm.
Profundidad de montaje: 195 mm.
Profundidad total: 210 mm.
Peso: 10.85 Kg.
Peso con empaque: 12.61 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 240 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 2000W
Potencia continua 1000W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 35Hz
Respuesta de frecuencia: 28-1200Hz
Sensibilidad: 96 db
Bobina: 4"
Imán 125 Oz



PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 35 Hz.
 Re: 5.8 Ω
 Qes: 0.71
 Qms: 13.03
 Qts: 0.67
 Vas: 208.7598 L
 Sd: 1486.1697 cm²
 Mms: 193.7778 g
 Bl: 16.50 N/A
 Cms: 13.03 mm/N
 Rms: 4.11 Ω m
 L₁kHz: 1.27 mH
 L₁0kHz: 0.56 mH

SBW-1200

**SUBWOOFER
PROFESIONAL**

MODELO: SBW 1200

18"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 475 mm.
Diámetro de montaje: 425 mm.
Profundidad de montaje: 175 mm.
Profundidad total: 195 mm.
Peso: 12.10 Kg.
Peso con empaque: 13.69 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 240 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 2400W
Potencia continua 1200W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 32Hz
Respuesta de frecuencia: 28-16000Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Ímán 150 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 39.55 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.43
Qms: 14.81
Qts: 0.41
Vas: 253.0055L
Sd: 1418.6255 Cm²
Mms: 179.8600 g
Bl: 24.04 N/A
Cms: 0.0900 mm/N
Rms: 3.02 Ωm
L1kHz: 1.81 mH
L10kHz: 0.82 mH

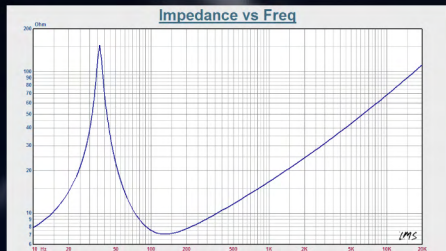

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBW-1500



SUBWOOFER PROFESIONAL

MODELO: SBW 1500

18"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 465 mm.
Diámetro de montaje: 419 mm.
Profundidad de montaje: 194 mm.
Profundidad total: 214 mm.
Peso con empaque: 16.2 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 220 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1600W
Potencia continua 800W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 32Hz
Respuesta de frecuencia: 28-1600Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4.5"
Imán 150 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 49.80 Hz.
Re: 5.80 Ω
Qes: 1.05
Qms: 13.60
Qts: 0.97
Vas: 74.8868L
Sd: 1418.6255 Cm²
Mms: 383.2031 g
Bl: 25.80 N/A
Cms: 0.0266 mm/N
Rms: 8.82 Ωm
L1kHz: 2.59 mH
L10kHz: 1.07 mH

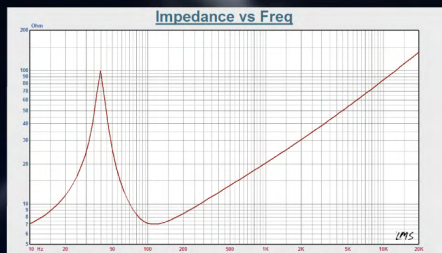

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

SBM-450

BOCINA PROFESIONAL

MODELO: SBM 450

10"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 260 mm.
Diámetro de montaje: 429 mm.
Profundidad de montaje: 105 mm.
Profundidad total: 117 mm.
Peso: 7.95 Kg.
Peso con empaque: 8.5 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 900W
Potencia continua 450W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 60Hz
Respuesta de frecuencia: 50-5500Hz
Sensibilidad: 97 db
Bobina: 3"
Imán 125 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 71.04 Hz.
Re: 5.90 Ω
Qes: 0.31
Qms: 9.95
Qts: 0.30
Vas: 27.1929 L
Sd: 615.7521 Cm²
Mms: 44.4845 g
Bl: 19.55 N/A
Cms: 0.1128 mm/N
Rms: 2.08 Ωm
L1kHz: 0.76 mH
L10kHz: 0.47 mH

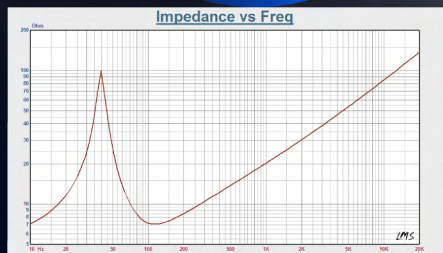

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBM-500



**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 500

12"



PARÁMETROS TÉCNICOS

Diámetro total: 320 mm.
Diámetro de montaje: 280 mm.
Profundidad de montaje: 130 mm.
Profundidad total: 144 mm.
Peso con empaque: 10.2 Kg.
Empaque: 320 x 320 x 150 mm.


PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1000W
Potencia continua 500W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 50Hz
Respuesta de frecuencia: 45-3500Hz
Sensibilidad: 97 db
Bobina: 4"
Ímán 100 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 61.52 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.52
Qms: 9.91
Qts: 0.50
Vas: 29.7946 L
Sd: 615.7521 Cm²
Mms: 118.9139 g
Bl: 21.95 N/A
Cms: 0.0783 mm/N
Rms: 4.64 Ωm
L1kHz: 1.64 mH
L10kHz: 0.78 mH

Impedance vs Freq

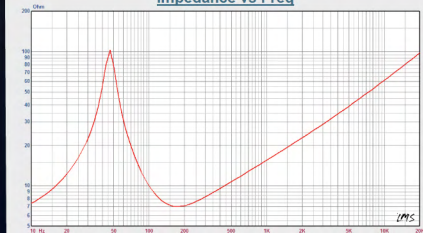

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBM-600

**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 600

15"

TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 395 mm.
Diámetro de montaje: 350 mm.
Profundidad de montaje: 173 mm.
Profundidad total: 190 mm.
Peso: 11.53 Kg.
Peso con empaque: 12.8 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1200W
Potencia continua 600W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 40Hz
Respuesta de frecuencia: 35-3200Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Imán 100 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 43.21 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.40
Qms: 12.47
Qts: 0.38
Vas: 101.1776 L
Sd: 962.1127 Cm²
Mms: 173.2926 g
Bl: 25.6 N/A
Cms: 0.0783 mm/N
Rms: 3.77 Ωm
L1kHz: 1.85 mH
L10kHz: 0.80 mH

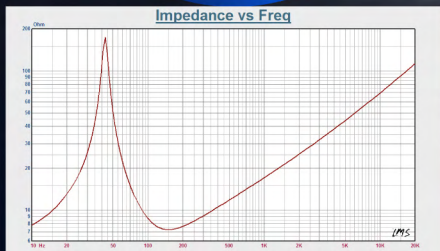

SBM-900



**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 900

15"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 388 mm.
Diámetro de montaje: 350 mm.
Profundidad de montaje: 128 mm.
Profundidad total: 142 mm.
Peso: 9.67 Kg.
Peso con empaque: 11.17 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1800W
Potencia continua 900W
Impedancia 8Ω
frecuencia de resonancia 35Hz
Respuesta de frecuencia: 30-3000Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Ímán 125 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 59.33 Hz.
Re: 6.70 Ω
Qes: 1.08
Qms: 17.98
Qts: 1.02
Vas: 57.3062 L
Sd: 962.1127 Cm²
Mms: 173.2926 g
Bl: 19.35 N/A
Cms: 0.0443 mm/N
Rms: 3.77 Ωm
L1kHz: 1.71 mH
L10kHz: 0.92 mH

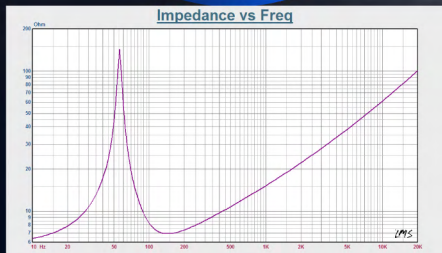

RESPUESTA DE FRECUENCIA

PRO-1

UHF



El PRO-1 es un **sistema de micrófono inalámbrico de excelente diseño y desarrollo**, el cual adopta una completa solución integrada, un **circuito integrado, amplificador de micrófono, procesador de audio DSP, sintetizador de frecuencia PLL**, entre otros. Comparado con un sistema análogo, la estabilidad de todos los módulos es mucho mejor. Este equipo funciona con la tradicional tecnología de modulación FM, tiene una RF mejorada y provee una experiencia de calidad superior de audio profesional para el usuario.

MODELO: PRO-1

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Modo de Modulación: FM
- Rango de Frecuencia: 550-960 MHz
- Número de Canales: 16 canales preset
- Rango dinámico: 90dB
- Nivel de salida de audio: 400mV
- Respuesta de Frec. de audio: 40Hz~15KHz +3dB
- Relación Señal - Ruido: >95dB
- Inhibición de canal adyacente: >80dB
- Distancia de trabajo: Hasta 50 metros

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Modo de recepción: Automático
- Forma de oscilación: PLL sintetizado
- Sensibilidad: -95 dB
- De-emphasis: 75uS
- Rechazo al ruido: >-80dB
- Fuente: 12V~
- Corriente de trabajo: <-500 mA
- Consumo: 4W

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Desviación: +26KHz
- Consumo: 30mW
- Fuente: 2 baterías "AA" recargables
- Tiempo de operación: Uso continuo 5 hrs.

FRECUENCIA INTERCAMBIABLE
SINCRONIZACIÓN INFRARROJO
BATERÍAS RECARGABLES
CABLE USB

PRO-2

UHF



El PRO-2 es un **sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo**, el cual adopta una completa solución integrada. Este micrófono trae incluido un estuche rígido para prolongar la vida del equipo.

MODELO: PRO-2

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Modulación Fm
- Rango de Frecuencia 640-690 Mhz
- Estabilidad de Frecuencia: $\pm 0.005\%$
- Rango Dinámico: 100 dB
- Desviación Máxima: ± 48 KHz
- Respuesta de Frecuencia: 40-18,000 Hz
- Relación señal ruido: 150 dB
- Distorsión: $< 0.3\%$
- Inhibición de señales adyacentes: < -70 dB
- Distancia de trabajo máxima: ± 30 metros

INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO
¡INCLUYE BATERÍAS
+ CABLE USB!

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- La antena se encuentra en modo espiral dentro del micrófono.
- Potencia de Rf: 30 mW
- Patrón polar: Cardioide
- Señales Espurias: -60 dB
- Alimentación: 2 Baterías "AA" alcalinas
- Duración baterías: 6 horas aprox.

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Voltaje de Alimentación: 5V CC.
- Entrada Micro USB
- Batería recargable: 5V CC.
- Duración de carga de la batería: 4 horas
- Consumo: < 500 mA
- Salida de audio: Plug 1/4"



PRO-3



El PRO-3 es un sistema de micrófono inalámbrico UHF DUAL diseñado para ofrecer **TRANSMISIÓN ESTABLE, SONIDO NÍTIDO Y OPERACIÓN CONFIABLE** en presentaciones, conferencias, iglesias, salones de eventos y espectáculos en vivo.

MODELO: PRO-3

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Tipo: Sistema inalámbrico dual UHF.
- Micrófonos: 2 transmisores de mano (cardioide dinámicos).
- Rango de frecuencia de audio: 40Hz-18kHz.
- Rango de RF: 610.50-669.50 MHz.
- Canales disponibles: 16.
- Relación señal/ruido (SNR): >-90 dB
- Rango dinámico: 100dB.
- Distorsión armónica total (THD): $>-0.3\%$
- Estabilidad de frecuencia: ± 10 ppm.
- Potencia de transmisión: 11dBm.
- Distancia de operación: Hasta 30m.
- Carga: USB-C a 5V DC.
- Salida de audio: Plug 1/4" (mono).
- Indicadores LED.
- Patrón polar: Cardioide.
- Baterías recargables 3.7V (transmisores y receptor).
- Adaptador incluido.
- Salida de audio: Plug 1/4" (mono).
- Indicadores LED.
- Patrón polar: Cardioide.
- Baterías recargables 3.7V (transmisores y receptor).
- Adaptador incluido.

INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO

VENTAJAS

Sonido profesional sin cables: Ideal para presentaciones, escenarios móviles y producciones en movimiento.

Montaje rápido y libre de complicaciones: Emparejamiento instantáneo y carga directa por USB-C.

Diseño eficiente: Ligero, ergonómico y resistente para uso continuo.

Operación limpia: Evita interferencias y feedback gracias a su patrón polar direccional y control de ganancia estable.



PRO-300



El Pro 300 es un sistema de micrófono inalámbrico de excelente diseño y desarrollo, con **diseño de placa extremadamente compacto** | **diseño de circuito que ahorra energía** | diseñado para trabajar en grandes y pequeños escenarios o en conferencias o entretenimiento | **circuito múltiple de control de ruido y mantener un sonido claro** | excelente calidad de audio y una distancia efectiva de operación, 60m.

MODELO: PRO-300

MICRÓFONO DE MANO

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Salida de transmisión: 10mW
- Radiación armónica: <-50dBc
- Batería: 2x1.5V AA battery
- Vida de la batería: >5h



ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Rango dinámico: 96dB
- Distorsión: <0.3%
- Respuesta de frecuencia: 30-20KHz/+2dB
- Señal-ruido: 96dB
- Sensibilidad de recepción: -95dBm
- Retardo de transmisión: <3ms
- Voltaje de operación: DC12V 500mA
- Salida de audio: 1x6.35mm, 2xXLR balance output.



INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO

PRO-400

¡TODO EN UNO!



El Pro 400 es un sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo, el cual adopta una completa solución integrada **TODO EN UNO** que cuenta con **frecuencia de operación UHF630-660MHz** | **tecnología de transmisión digital** | **tecnología piloto de 16 bits** | **no hay ruido de cruce** | **alta eficiencia en consumo de batería** | **diseño de una sola placa** y tiene la función de **multifrecuencia** | **rango de operación de hasta 50 metros seguros** | cuenta con **BLUETOOTH**.

MODELO: PRO-400

MICRÓFONO DE MANO

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Ancho de banda: 30MHz
- Seteo de frecuencia: IR SYNC
- Salida de transmisión: 10-30mW
- Radiación armónica: <-50dBc
- Batería: 2x1.5V, AA battery
- Vida de la batería: >5h



ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Ancho de banda: 30MHz
- Rango dinámico: 96dB
- Distorsión: <0.3%
- Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz/+ -2dB
- Sensibilidad de recepción: -95dB
- Voltaje de operación: DC12-18V 500mA
- Salida de audio: 1x6.3mm, 2x XLR balance output, RCA lotus recording output, RCA lotus background music input.

CONEXIÓN BLUETOOTH

¡Para tu celular o cualquier dispositivo, reproduce fácilmente tus pistas!



PRO-500



El Pro 500 es un sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo, el cual adopta una completa solución integrada que cuenta con **rango de frecuencias de 630 a 660mhz** | **tecnología true diversity** | **sincronización vía infra rojo** | **circuitos de control de ruido y anti interferencia** | **alta eficiencia en consumo de batería** | **sistema ppl con hasta 300 presets** | **rango de operación de hasta 50 metros seguros** | **circuitos stm** | **pantalla lcd** (visualización de rf, nivel de audio, canales y frecuencias).

MODELO: PRO-500

ESPECIFICACIONES GENERAL

- Frecuencia de operación: UHF 630-660MHz
- Estabilidad de frecuencia : <+-30ppm
- Rango dinámico: >90dB
- Distorsión: <0.5%
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-15KHz >3dB
- Salidad de audio: Balance 400mV / Unbalance 400nV

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Alimentación: UHF 630-660MHz
- Consumo de energía: 5 WATTS
- Señal/Ruido: >90dB
- Señales espurias: >80dB
- Inhibición de señales adyacentes: >80dB
- Sensibilidad: 5dBuV

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Consumo: 30mW (max)
- Modo de modulación: FM
- Desviación máxima: +-25KHz
- Señales espurias: >40dB
- Batería: 3V (2X1.5V AA Battery)
- Uso continuo: 5 hrs.



PRO-505



ESPECIFICACIONES

- Tipo: Dinámico
- Impedancia: $600\Omega \pm 10\%$
- Patrón polar: Unidireccional
- Cuerpo: Dorado
- Respuesta de Frecuencia: 60 Hz-16 KHz.
- Esfera: Dorado
- Sensibilidad: $-53 \pm 3\text{dB}$
- Cable: 6.0 x 5m.
- 1 MICRÓFONO
- INCLUYE:
UN CLIP PARA ATRIL

El Pro 300 es un sistema de micrófono #PRO505 y #PRO505S con un fantástico diseño elegante y acabado en color dorado que no solo se ve espectacular, sino que también destaca en cualquier escenario, además de una calidad de sonido espectacular perfectos para cantantes, presentadores, músicos y mucho más...

¡Simplemente increíble! Presentación de 1 y 3 piezas.

PRO-505S



ESPECIFICACIONES

- Tipo: Dinámico
- Impedancia: $600\Omega \pm 10\%$
- Patrón polar: Unidireccional
- Cuerpo: Dorado
- Respuesta de Frecuencia: 60 Hz-16 KHz.
- Esfera: Dorado
- Sensibilidad: $-53 \pm 3\text{dB}$
- 3 MICRÓFONOS
- INCLUYE:
3 CLIPS PARA ATRIL



SB-1700



El SB1700 es un baffle compacto y potente, ideal para conferencias o eventos sociales de hasta 200 personas en configuración estéreo.



MODELO: SB-1700

ESPECIFICACIONES

- Bocina LF: 15"
- Driver HF 1.75"
- Respuesta de frecuencia (Hz): 50Hz-20KHz.
- Potencia Continua: 500W
- Potencia Pico: 1000W
- Dispersión: H90° x V45°
- SPL máximo (dB)(1m): 129
- Conectores en COMBO y RCA
- Medidas del baffle: 43x72x40cm
- Consumo eléctrico: 2.5 Amperes
- Voltaje de operación: 115V~50/60Hz 308W

AMPLIFICADOR DE 500W RMS POLE MOUNT

Para colocarlos en tripie o sobre subwoofer.

4 PRESETS

- MUSIC: Dedicado para música grabada.
- SPEECH: Dedicado al uso con voz.
- LIVE: Para uso con grupos en vivo.
- MONITOR: Como referencia en piso.



ALL PAS FILTER Y LIMITADORES
RMS Y PICO

Peso bruto: 42kg
Peso Neto: 44.5 Kg.
Medidas: 43 x 72 x 40 cm.

SB-1806



El SB1806 es una propuesta potente y accesible para eventos de hasta 150 personas o instalaciones reducidas de espacio, para uso con música grabada o en vivo.

MODELO: SB-1806

ESPECIFICACIONES

- Bocina del subwoofer: 18" de larga excursión de Ferrita
- Bocinas del satélite: doble bocina de 4" por cada módulo
- Driver de satélite: 1" piezoelectrico
- Spl máximo: 129db SPL
- Respuesta de frecuencia: 32Hz a 18Khz
- Material del subwoofer: MDF
- Material del satélite: compuesto plástico.
- Voltaje de operación: 127 Volts
- Consumo eléctrico: 4.5 Amper 572W

EQUIPADOS CON UN ACCESORIO PARA COLOCARLOS EN TRIPIÉ O ENCIMA DE UN SUBWOOFER.

TRIPÍES INCLUIDOS

- Subwoofer activo con una bocina de 18" de ferrita.
- Amplificador clase d de 800W RMS totales.
- Dos salidas nl4 para los satélites
- Satélites estéreo con los componentes de 4" y un
- Componente de 1" por módulo
- Sistema de conexión a poste en subwoofer y satélites

4 PRESETS

- MUSIC: Dedicado para música grabada.
- MONITOR: Para uso como monitor de piso.
- SPEECH: Dedicado al uso con voz.
- DJ: Música grabada con realce en baja y alta frecuencia.



www.superbright.com.mx