



Catálogo 2026

SUPER BRIGHT AND LOUD

WOOFER

- 10" PL10-600
- 12" PL12-800
- 15" PL15-1000
- 18" PL18-1600
- 18" SBW 1000
- 18" SBW 1200
- 18" SBW 1500

BOCINAS

- 10" SBM450
- 12" SBM500
- 15" SBM600
- SBM900

DRIVERS

- PL-HF44-100
- PL-HF63-150
- PL-HF75-180

MICRÓFONOS

- PRO-1
- PRO-2
- PRO-3
- PRO-300
- PRO-400
- PRO-500
- PRO-505
- PRO-505S

BAFLES

- SB1700
- SB1806

SUPER BRIGHT AND LOUD
PROFESSIONAL LIGHTING

PL10-600

PULSE
S E R I E S




WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL10-600
10" 600 W- 95 dB - 8 Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 265 mm (10")
Diámetro de montaje: 230 mm.
Profundidad de montaje: 115 mm.
Profundidad total: 135 mm.
Peso neto: 5.45 Kg.
Caja de envío: 270 x 270 x 140 mm.
Peso de envío: 6 Kg.

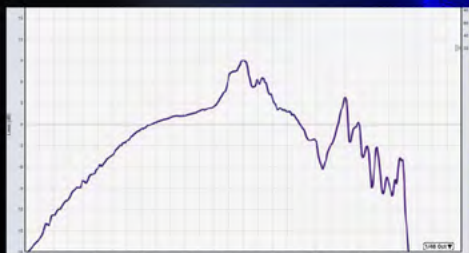

RESPUESTA DE FRECUENCIA

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8 Ω
Potencia continua: 300 W
Potencia program: 600 W
Sensibilidad: 95 dB
Rango de frecuencia: 150-3900 Hz.
Diámetro bobina: 2.5"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 41.75 Hz.
Re: 5.80 Ω
Qes: 0.28
Qms: 6.24
Qts: 0.27
Vas: 100.8303L
Sd: 415.4756 Cm²
Mms: 50.1645 g
Bl: 16.43 N/A
Cms: 0.2897 mm/N
Rms: 2.11 Ω m
L1kHz: 0.88 mH
L10kHz: 0.47 mH

PL12-800

PULSE
S E R I E S



WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL12-800
12" 800 W- 96 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 315 mm (12")
Diámetro de montaje: 280 mm.
Profundidad de montaje: 130 mm.
Profundidad total: 160 mm.
Peso neto: 7.65 Kg.
Caja de envío: 370 x 370 x 220 mm.
Peso de envío: 8.70 Kg.



RESPUESTA DE FRECUENCIA

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 400 W
Potencia program: 800 W
Sensibilidad: 96 dB
Rango de frecuencia: 112-2600 Hz.
Diámetro bobina: 3"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 41.75 Hz.
Re: 5.90 Ω
Qes: 0.28
Qms: 8.36
Qts: 0.27
Vas: 100.8303L
Sd: 572.5552 Cm2
Mms: 65.9794 g
Bl: 19.09 N/A
Cms: 0.2203 mm/N
Rms: 2.07 Ωm
L1kHz: 1.01 mH
L10kHz: 0.50 mH

PL15-1000

PULSE
S E R I E S



WOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL15-1000
15" 1000 W- 97 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES


Diámetro total: 392 mm (15")
Diámetro de montaje: 355 mm.
Profundidad de montaje: 160 mm.
Profundidad total: 190 mm.
Peso neto: 8.75 Kg.
Caja de envío: 440 x 440 x 220 mm.
Peso de envío: 10 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 500 W
Potencia program: 1000 W
Sensibilidad: 97 dB
Rango de frecuencia: 70-3000 Hz.
Diámetro bobina: 3.5"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 40.28 Hz.
Re: 5.70 Ω
Qes: 0.35
Qms: 12.52
Qts: 0.34
Vas: 148.6279L
Sd: 907.9203 Cm²
Mms: 120.8889 g
Bl: 22.45 N/A
Cms: 0.1291 mm/N
Rms: 2.44 Ωm
L1kHz: 1.56 mH
L10kHz: 0.72 mH

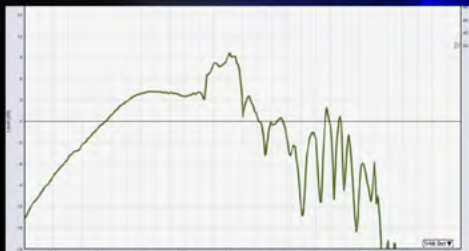

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

PL18-1600

PULSE
SERIES



SUBWOOFER PROFESIONAL

MODELO: PL18-1600
18" 1600 W- 97 dB - 8Ω

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 460 mm (18")
Diámetro de montaje: 430 mm.
Profundidad de montaje: 180 mm.
Profundidad total: 230 mm.
Peso neto: 12 Kg.
Caja de envío: 520 x 520 x 260 mm.
Peso de envío: 14 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 800 W
Potencia program: 1600 W
Sensibilidad: 97 dB
Rango de frecuencia: 30-1600 Hz.
Diámetro bobina: 4"
Material de canasta: Aluminio

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 28.56 Hz.
Re: 5.60 Ω
Qes: 0.35
Qms: 16.77
Qts: 0.34
Vas: 357.7520L
Sd: 1333.1663 Cm²
Mms: 215.3644 g
Bl: 24.94 N/A
Cms: 0.1441 mm/N
Rms: 2.30 Ωm
L1kHz: 1.91 mH
L10kHz: 0.82 mH



RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

SBW-1000

**SUBWOOFER
PROFESIONAL**

MODELO: SBW 1000

18"



TAMAÑO Y PESO

Diámetro total: 460 mm.
Diámetro de montaje: 420 mm.
Profundidad de montaje: 195 mm.
Profundidad total: 210 mm.
Peso: 10.85 Kg.
Peso con empaque: 12.61 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 240 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 2000W
Potencia continua 1000W
Impedancia 8 Ω
Frecuencia de resonancia 35Hz
Respuesta de frecuencia: 28-1200Hz
Sensibilidad: 96 db
Bobina: 4"
Ímán 125 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 35 Hz.
Re: 5.8 Ω
Qes: 0.71
Qms: 13.03
Qts: 0.67
Vas: 208.7598 L
Sd: 1486.1697 Cm²
Mms: 193.7778 g
Bl: 16.50 N/A
Cms: 13.03 mm/N
Rms: 4.11 Ω m
LlkHz: 1.27 mH
L10kHz: 0.56 mH



RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBW-1200

**SUBWOOFER
PROFESIONAL**

MODELO: SBW 1200

18"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 475 mm.
Diámetro de montaje: 425 mm.
Profundidad de montaje: 175 mm.
Profundidad total: 195 mm.
Peso: 12.10 Kg.
Peso con empaque: 13.69 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 240 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 2400W
Potencia continua 1200W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 32Hz
Respuesta de frecuencia: 28-16000Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Ímán 150 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 39.55 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.43
Qms: 14.81
Qts: 0.41
Vas: 253.0055L
Sd: 1418.6255 Cm²
Mms: 179.8600 g
Bl: 24.04 N/A
Cms: 0.0900 mm/N
Rms: 3.02 Ωm
L1kHz: 1.81 mH
L10kHz: 0.82 mH

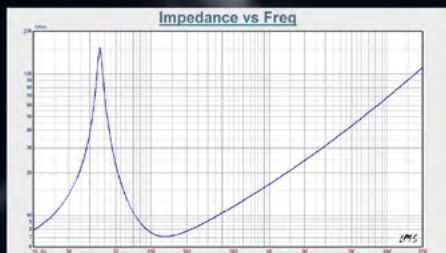

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBW-1500



SUBWOOFER PROFESIONAL

MODELO: SBW 1500

18"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 465 mm.
Diámetro de montaje: 419 mm.
Profundidad de montaje: 194 mm.
Profundidad total: 214 mm.
Peso con empaque: 16.2 Kg.
Empaque: 505 x 505 x 220 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1600W
Potencia continua 800W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 32Hz
Respuesta de frecuencia: 28-1600Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4.5"
Ímán 150 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 49.80 Hz.
Re: 5.80 Ω
Qes: 1.05
Qms: 13.60
Qts: 0.97
Vas: 74.8868L
Sd: 1418.6255 Cm²
Mms: 383.2031 g
Bl: 25.80 N/A
Cms: 0.0266 mm/N
Rms: 8.82 Ωm
L1kHz: 2.59 mH
L10kHz: 1.07 mH

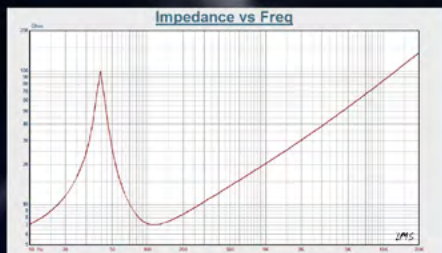

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SUBWOOFERS

AUDIO PROFESIONAL

SBPRO

SBM-450



BOCINA PROFESIONAL

MODELO: SBM 450

10"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 260 mm.
Diámetro de montaje: 429 mm.
Profundidad de montaje: 105 mm.
Profundidad total: 117 mm.
Peso: 7.95 Kg.
Peso con empaque: 8.5 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 900W
Potencia continua 450W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 60Hz
Respuesta de frecuencia: 50-5500Hz
Sensibilidad: 97 db
Bobina: 3"
Ímán 125 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 71.04 Hz.
Re: 5.90 Ω
Qes: 0.31
Qms: 9.95
Qts: 0.30
Vas: 27.1929 L
Sd: 615.7521 Cm²
Mms: 44.4845 g
Bl: 19.55 N/A
Cms: 0.1128 mm/N
Rms: 2.08 Ωm
L1kHz: 0.76 mH
L10kHz: 0.47 mH

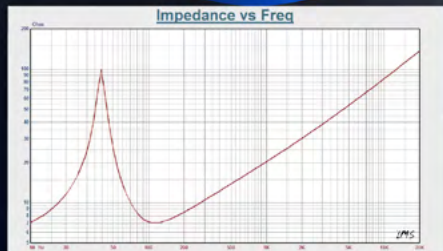

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBM-500



**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 500

12"



PARÁMETROS TÉCNICOS

Diámetro total: 320 mm.
Diámetro de montaje: 280 mm.
Profundidad de montaje: 130 mm.
Profundidad total: 144 mm.
Peso con empaque: 10.2 Kg.
Empaque: 320 x 320 x 150 mm.


PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1000W
Potencia continua 500W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 50Hz
Respuesta de frecuencia: 45-3500Hz
Sensibilidad: 97 db
Bobina: 4"
Ímán 100 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 61.52 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.52
Qms: 9.91
Qts: 0.50
Vas: 29.7946 L
Sd: 615.7521 Cm²
Mms: 118.9139 g
Bl: 21.95 N/A
Cms: 0.0783 mm/N
Rms: 4.64 Ωm
L1kHz: 1.64 mH
L10kHz: 0.78 mH

Impedance vs Freq

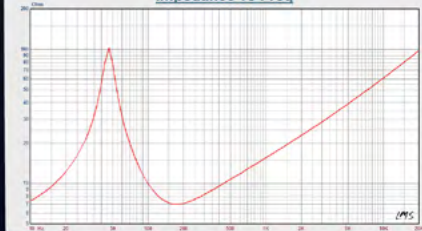

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBM-600



**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 600

15"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 395 mm.
Diámetro de montaje: 350 mm.
Profundidad de montaje: 173 mm.
Profundidad total: 190 mm.
Peso: 11.53 Kg.
Peso con empaque: 12.8 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1200W
Potencia continua 600W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 40Hz
Respuesta de frecuencia: 35-3200Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Imán 100 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 43.21 Hz.
Re: 5.50 Ω
Qes: 0.40
Qms: 12.47
Qts: 0.38
Vas: 101.1776 L
Sd: 962.1127 Cm²
Mms: 173.2926 g
Bl: 25.6 N/A
Cms: 0.0783 mm/N
Rms: 3.77 Ωm
L1kHz: 1.85 mH
L10kHz: 0.80 mH

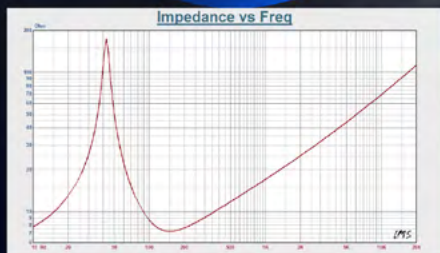

RESPUESTA DE FRECUENCIA

SBM-900



**BOCINA
PROFESIONAL**

MODELO: SBM 900

15"



TAMAÑO Y PESO


Diámetro total: 388 mm.
Diámetro de montaje: 350 mm.
Profundidad de montaje: 128 mm.
Profundidad total: 142 mm.
Peso: 9.67 Kg.
Peso con empaque: 11.17 Kg.
Empaque: 420 x 420 x 180 mm.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia máxima 1800W
Potencia continua 900W
Impedancia 8Ω
Frecuencia de resonancia 35Hz
Respuesta de frecuencia: 30-3000Hz
Sensibilidad: 98 db
Bobina: 4"
Ímán 125 Oz

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 59.33 Hz.
Re: 6.70 Ω
Qes: 1.08
Qms: 17.98
Qts: 1.02
Vas: 57.3062 L
Sd: 962.1127 Cm²
Mms: 173.2926 g
Bl: 19.35 N/A
Cms: 0.0443 mm/N
Rms: 3.77 Ωm
L1kHz: 1.71 mH
L10kHz: 0.92 mH

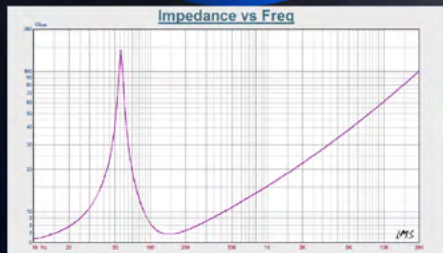

RESPUESTA DE FRECUENCIA

PL-HF44-100

DIAFRAGMA
TITANIO



**DRIVER
PROFESIONAL**

**MODELO:
PL-HF44-100**

1.75" - 100 W - 107 dB - 8Ω



ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro total: 119 mm.
Diámetro de montaje: 49.9 mm.
Diámetro de la garganta: 25.4 mm. (1")
Peso: 2.1 Kg.
Caja de envío: 125 x 125 x 80 mm.
Peso de envío: 2.15 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8Ω
Potencia continua: 50 W
Potencia program: 100 W
Sensibilidad: 107 dB
Rango de frecuencia: 2,130-19,130 Hz.
Material de diafragma: TITANIO

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 1012.21 Hz.
Re: 6.60 Ω
Qes: 1.37
Qms: 3.88
Qts: 1.01
Sd: 15.2053 Cm²
L1kHz: 0.55 mH
L10kHz: 0.05 mH



RESPUESTA DE FRECUENCIA

1.75"

PL-HF63-150

DIAFRAGMA
TITANIO



**DRIVER
PROFESIONAL**

**MODELO:
PL-HF63-150**

2.5" - 150 W - 110 dB - 8 Ω



ESPECIFICACIONES NOMINALES


Diámetro total: 155 mm.
Diámetro de montaje: 67.3 mm.
Diámetro de la garganta: 38.1 mm. (1.5")
Peso: 4.1 Kg.
Caja de envío: 190 x 190 x 80 mm.
Peso de envío: 4.25 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8 Ω
Potencia continua: 75 W
Potencia program: 150 W
Sensibilidad: 110 dB
Rango de frecuencia: 1,730-15,000 Hz.
Material de diafragma: TITANIO

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 522.22 Hz.
Re: 5.40 Ω
Qes: 0.80
Qms: 4.33
Qts: 0.68
Sd: 31.1725 Cm²
L1kHz: 0.00mH
L10kHz: 0.04 mH

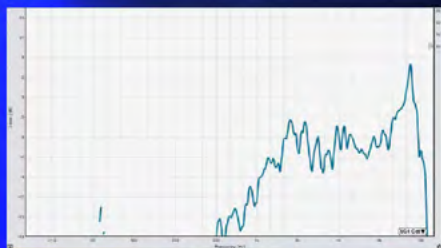


RESPUESTA DE FRECUENCIA

2.5"

PL-HF75-180

DIAFRAGMA TITANIO

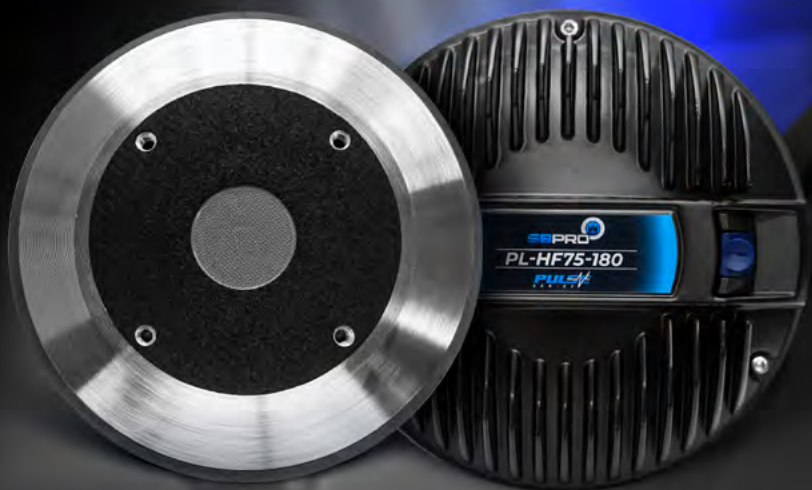

DRIVER PROFESIONAL

MODELO: PL-HF75-180

3" - 180 W - 112 dB - 8 Ω



ESPECIFICACIONES NOMINALES


Diámetro total: 180 mm.
Diámetro de montaje: 67.3 mm.
Diámetro de la garganta: 38.1 mm. (1.5")
Peso: 5.65 Kg.
Caja de envío: 225 x 210 x 95 mm.
Peso de envío: 5.85 Kg.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal: 8 Ω
Potencia continua: 90 W
Potencia program: 180 W
Sensibilidad: 112 dB
Rango de frecuencia: 1,760-14,000 Hz.
Material de diafragma: TITANIO

PARÁMETROS THIELE - SMALL

Fs: 476.81 Hz.
Re: 5.70 Ω
Qes: 0.63
Qms: 3.38
Qts: 0.53
Sd: 44.1786 cm^2
L1kHz: 0.00 mH
L10kHz: 0.05 mH

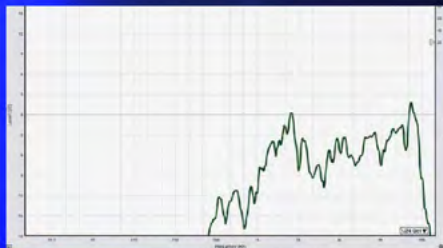

RESPUESTA DE FRECUENCIA

3"

PRO-1

UHF



El PRO-1 es un sistema de micrófono inalámbrico de excelente diseño y desarrollo, el cual adopta una completa solución integrada, un circuito integrado, amplificador de micrófono, procesador de audio DSP, sintetizador de frecuencia PLL, entre otros. Comparado con un sistema análogo, la estabilidad de todos los módulos es mucho mejor. Este equipo funciona con la tradicional tecnología de modulación FM, tiene una RF mejorada y provee una experiencia de calidad superior de audio profesional para el usuario.

MODELO: PRO-1

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Modo de Modulación: FM
- Rango de Frecuencia: 550-960 MHz
- Número de Canales: 16 canales preset
- Rango dinámico: 90dB
- Nivel de salida de audio: 400mV
- Respuesta de Frec. de audio: 40Hz~15KHz +3dB
- Relación Señal - Ruido: >95dB
- Inhibición de canal adyacente: >80dB
- Distancia de trabajo: Hasta 50 metros

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Modo de recepción: Automático
- Forma de oscilación: PLL sintetizado
- Sensibilidad: -95 dB
- De-emphasis: 75uS
- Rechazo al ruido: >-80dB
- Fuente: 12V~
- Corriente de trabajo: <-500 mA
- Consumo: 4W

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Desviación: +-26KHz
- Consumo: 30mW
- Fuente: 2 baterías "AA" recargables
- Tiempo de operación: Uso continuo 5 hrs.

FRECUENCIA INTERCAMBIABLE
SINCRONIZACIÓN INFRARROJO
BATERÍAS RECARGABLES
CABLE USB

PRO-2

UHF



El PRO-2 es un **sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo**, el cual adopta una completa solución integrada. Este micrófono trae incluido un estuche rígido para prolongar la vida del equipo.

MODELO: PRO-2

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Modulación Fm
- Rango de Frecuencia 640-690 Mhz
- Estabilidad de Frecuencia: $\pm 0.005\%$
- Rango Dinámico: 100 dB
- Desviación Máxima: ± 48 KHz
- Respuesta de Frecuencia: 40-18,000 Hz
- Relación señal ruido: 150 dB
- Distorsión: $< -0.3\%$
- Inhibición de señales adyacentes: < -70 dB
- Distancia de trabajo máxima: ± 30 metros

INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO
¡INCLUYE BATERÍAS
+ CABLE USB!

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- La antena se encuentra en modo espiral dentro del micrófono.
- Potencia de Rf: 30 mW
- Patrón polar: Cardioide
- Señales Espurias: -60 dB
- Alimentación: 2 Baterías "AA" alcalinas
- Duración baterías: 6 horas aprox.

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Voltaje de Alimentación: 5V CC.
- Entrada Micro USB
- Batería recargable: 5V CC.
- Duración de carga de la batería: 4 horas
- Consumo: < 500 mA
- Salida de audio: Plug 1/4"



PRO-3



El PRO-3 es un sistema de micrófono inalámbrico UHF DUAL diseñado para ofrecer **TRANSMISIÓN ESTABLE, SONIDO NÍTIDO Y OPERACIÓN CONFIABLE** en presentaciones, conferencias, iglesias, salones de eventos y espectáculos en vivo.

MODELO: PRO-3

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA

- Tipo: Sistema inalámbrico dual UHF.
- Micrófonos: 2 transmisores de mano (cardioide dinámicos).
- Rango de frecuencia de audio: 40Hz-18kHz.
- Rango de RF: 610.50-669.50 MHz.
- Canales disponibles: 16.
- Relación señal/ruido (SNR): >-90 dB
- Rango dinámico: 100dB.
- Distorsión armónica total (THD): >-0.3%
- Estabilidad de frecuencia: +10ppm.
- Potencia de transmisión: 11dBm.
- Distancia de operación: Hasta 30m.
- Carga: USB-C a 5V DC.
- Salida de audio: Plug 1/4" (mono).
- Indicadores LED.
- Patrón polar: Cardioide.
- Baterías recargables 3.7V (transmisores y receptor).
- Adaptador incluido.
- Salida de audio: Plug 1/4" (mono).
- Indicadores LED.
- Patrón polar: Cardioide.
- Baterías recargables 3.7V (transmisores y receptor).
- Adaptador incluido.

INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO

VENTAJAS

Sonido profesional sin cables: Ideal para presentaciones, escenarios móviles y producciones en movimiento.

Montaje rápido y libre de complicaciones: Emparejamiento instantáneo y carga directa por USB-C.

Diseño eficiente: Ligero, ergonómico y resistente para uso continuo.

Operación limpia: Evita interferencias y feedback gracias a su patrón polar direccional y control de ganancia estable.



PRO-300



El Pro 300 es un sistema de micrófono inalámbrico de excelente diseño y desarrollo, con **diseño de placa extremadamente compacto** | **diseño de circuito que ahorra energía** | diseñado para trabajar en grandes y pequeños escenarios o en conferencias o entretenimiento | **circuito múltiple de control de ruido y mantener un sonido claro** | excelente calidad de audio y una distancia efectiva de operación, 60m.

MODELO: PRO-300

MICRÓFONO DE MANO

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Salida de transmisión: 10mW
- Radiación armónica: <-50dBc
- Batería: 2x1.5V AA battery
- Vida de la batería: >5h



INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Rango dinámico: 96dB
- Distorsión: <0.3%
- Respuesta de frecuencia: 30-20KHz/+2dB
- Señal-ruido: 96dB
- Sensibilidad de recepción: -95dBm
- Retardo de transmisión: <3ms
- Voltaje de operación: DC12V 500mA
- Salida de audio: 1x6.35mm, 2xXLR balance output.



PRO-400



El Pro 400 es un sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo, el cual adopta una completa solución integrada **TODO EN UNO** que cuenta con **frecuencia de operación UHF630-660MHz** | **tecnología de transmisión digital** | **tecnología piloto de 16 bits** | **no hay ruido de cruce** | **alta eficiencia en consumo de batería** | **diseño de una sola placa** y tiene la función de **multifrecuencia** | **rango de operación de hasta 50 metros seguros** | cuenta con **BLUETOOTH**.

MODELO: PRO-400

MICRÓFONO DE MANO

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Ancho de banda: 30MHz
- Seteo de frecuencia: IR SYNC
- Salida de transmisión: 10-30mW
- Radiación armónica: <-50dBc
- Batería: 2x1.5V, AA battery
- Vida de la batería: >5h



ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Frecuencia de operación: 630-660MHz
- Ancho de banda: 30MHz
- Rango dinámico: 96dB
- Distorsión: <0.3%
- Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz/-2dB
- Sensibilidad de recepción: -95dB
- Voltaje de operación: DC12-18V
- Salida de audio: 1x6.3mm, 2x XLR balance output, RCA lotus recording output, RCA lotus background music input.

CONEXIÓN BLUETOOTH

¡Para tu celular o cualquier dispositivo, reproduce fácilmente tus pistas!



PRO-500



El Pro 500 es un sistema de micrófono inalámbrico de práctico diseño y desarrollo, el cual adopta una completa solución integrada que cuenta con **rango de frecuencias de 630 a 660mhz** | **tecnología true diversity** | **sincronización vía infra rojo** | **circuitos de control de ruido y anti interferencia** | **alta eficiencia en consumo de batería** | **sistema ppl con hasta 300 presets** | **rango de operación de hasta 50 metros seguros** | **circuitos stm** | **pantalla lcd** (visualización de rf, nivel de audio, canales y frecuencias).

MODELO: PRO-500

ESPECIFICACIONES GENERAL

- Frecuencia de operación: UHF 630-660MHz
- Estabilidad de frecuencia : <+-30ppm
- Rango dinámico: >90dB
- Distorsión: <0.5%
- Respuesta de frecuencia: 40Hz-15KHz >3dB
- Salidad de audio: Balance 400mV / Unbalance 400nV

ESPECIFICACIONES RECEPTOR

- Alimentación: UHF 630-660MHz
- Consumo de energía: 5 WATTS
- Señal/Ruido: >90dB
- Señales espurias: >80dB
- Inhibición de señales adyacentes: >80dB
- Sensibilidad: 5dBuV

ESPECIFICACIONES TRANSMISOR

- Consumo: 30mW (max)
- Modo de modulación: FM
- Desviación máxima: +-25KHz
- Señales espurias: >40dB
- Batería: 3V (2X1.5V AA Battery)
- Uso continuo: 5 hrs.



PRO-505



ESPECIFICACIONES

- Tipo: Dinámico
- Impedancia: $600\Omega \pm 10\%$
- Patrón polar: Unidireccional
- Cuerpo: Dorado
- Respuesta de Frecuencia: 60 Hz-16 KHz.
- Esfera: Dorado
- Sensibilidad: $-53 \pm 3\text{dB}$
- Cable: 6.0 x 5m.
- 1 MICRÓFONO
- INCLUYE:
UN CLIP PARA ATRIL

El Pro 300 es un sistema de micrófono #PRO505 y #PRO505S con un fantástico diseño elegante y acabado en color dorado que no solo se ve espectacular, sino que también destaca en cualquier escenario, además de una calidad de sonido espectacular perfectos para cantantes, presentadores, músicos y mucho más...

¡Simplemente increíble! Presentación de 1 y 3 piezas.

PRO-505S



ESPECIFICACIONES

- Tipo: Dinámico
- Impedancia: $600\Omega \pm 10\%$
- Patrón polar: Unidireccional
- Cuerpo: Dorado
- Respuesta de Frecuencia: 60 Hz-16 KHz.
- Esfera: Dorado
- Sensibilidad: $-53 \pm 3\text{dB}$
- 3 MICRÓFONOS
- INCLUYE:
3 CLIPS PARA ATRIL



SB-1700



El SB1700 es un baffle compacto y potente, ideal para conferencias o eventos sociales de hasta 200 personas en configuración estéreo.



MODELO: SB-1700

ESPECIFICACIONES

- Bocina LF: 15"
- Driver HF 1.75"
- Respuesta de frecuencia (Hz): 50Hz-20KHz.
- Potencia Continua: 500W
- Potencia Pico: 1000W
- Dispersión: H90° x V45°
- SPL máximo (dB)(1m): 129
- Conectores en COMBO y RCA
- Medidas del baffle: 43x72x40cm
- Consumo eléctrico: 2.5 Amperes
- Voltaje de operación: 115V~50/60Hz 308W

AMPLIFICADOR DE 500W RMS POLE MOUNT

Para colocarlos en tripie o sobre subwoofer.

4 PRESETS

- MUSIC: Dedicado para música grabada.
- SPEECH: Dedicado al uso con voz.
- LIVE: Para uso con grupos en vivo.
- MONITOR: Como referencia en piso.



ALL PAS FILTER Y LIMITADORES
RMS Y PICO

Peso bruto: 42kg
Peso Neto: 44.5 Kg.
Medidas: 43 x 72 x 40 cm.

SB-1806



El SB1806 es una propuesta potente y accesible para eventos de hasta 150 personas o instalaciones reducidas de espacio, para uso con música grabada o en vivo.

MODELO: SB-1806

ESPECIFICACIONES

- Bocina del subwoofer: 18" de larga excursión de Ferrita
- Bocinas del satélite: doble bocina de 4" por cada módulo
- Driver de satélite: 1" piezoelectrico
- Spl máximo: 129db SPL
- Respuesta de frecuencia: 32Hz a 18Khz
- Material del subwoofer: MDF
- Material del satélite: compuesto plástico.
- Voltaje de operación: 127 Volts
- Consumo eléctrico: 4.5 Amper 572W

EQUIPADOS CON UN ACCESORIO PARA COLOCARLOS EN TRIPIÉ O ENCIMA DE UN SUBWOOFER.

TRIPÍES INCLUIDOS

- Subwoofer activo con una bocina de 18" de ferrita.
- Amplificador clase d de 800W RMS totales.
- Dos salidas nl4 para los satélites
- Satélites estéreo con los componentes de 4" y un
- Componente de 1" por módulo
- Sistema de conexión a poste en subwoofer y satélites

4 PRESETS

- MUSIC: Dedicado para música grabada.
- MONITOR: Para uso como monitor de piso.
- SPEECH: Dedicado al uso con voz.
- DJ: Música grabada con realce en baja y alta frecuencia.



www.superbright.com.mx