SUPER
bright & loud

MK-8



MANUAL DE USUARIO

PROFESSIONAL LIGHTING

ESPECIFICACIONES:

AMPLIFICADOR ELECTRONICO DE SEÑAL
MODELO: MK-8
VOLTAJE: 100-240v 50/60Hz.
CONSUMO: 20 W. 0.16 A.
PROTECCION: IP20
CARACTERISTICAS: Splitter DMX 512 De 8 salidas.
DISTRIBUCION DE SEÑAL: DMX 512 / RDM
PESO: 2.500 Kg.
CONTENIDO: 1 pz.
PUERTOS DMX: 8XLR OUT- 1 XLR IN-1 XLR OUT (LINK)
POWERCON IN

INTRODUCCION

©2026. **SUPER BRIGHT & LOUD** **PROFESSIONAL LIGHTING** Todos los derechos reservados. La información, las especificaciones, los diagramas, las imágenes y las instrucciones aquí contenidas deben ser llevadas a cabo para la operación correcta de nuestros equipos.
Estamos seguros de que nuestra calidad en los productos y servicios pueden satisfacerlo.
SUPER BRIGHT & LOUD **PROFESSIONAL LIGHTING** renuncian por la presente a toda irresponsabilidad causada por daños a propiedades, equipos, edificios y sistemas eléctricos, lesiones a personas y pérdidas económicas directas o indirectas asociadas con el uso o la confianza depositada en la información contenida en este documento, o como resultado del montaje, la instalación, el aparejo y la operación inadecuada o negligencia de este producto.


Para instalar, operar y mantener la seguridad del Equipo correctamente. Nosotros Sugerimos que la instalación y el funcionamiento sean realizados por el técnico siguiendo estrictamente las instrucciones.


VISION GENERAL:

El **MK-8** es una solución profesional diseñada para la distribución segura y eficiente de señal DMX512 en sistemas de iluminación para eventos, espectáculos, recintos y producciones touring. Su diseño compacto permite una integración rápida sobre estructuras tipo truss, facilitando la organización del cableado y reduciendo los recorridos de señal en las instalaciones.

Equipado con una entrada DMX y ocho salidas independientes, garantiza una distribución confiable de la señal, mejorando la estabilidad de comunicación entre controladoras, luminarias y dispositivos compatibles. Su construcción robusta está orientada a entornos profesionales donde la confiabilidad, rapidez de instalación y facilidad de mantenimiento son factores fundamentales.

Ideal para montajes temporales o permanentes, este splitter permite optimizar la infraestructura de control de iluminación, proporcionando una solución práctica para la expansión de universos DMX y la distribución estratégica de señal a lo largo de estructuras, escenarios y sistemas de rigging.

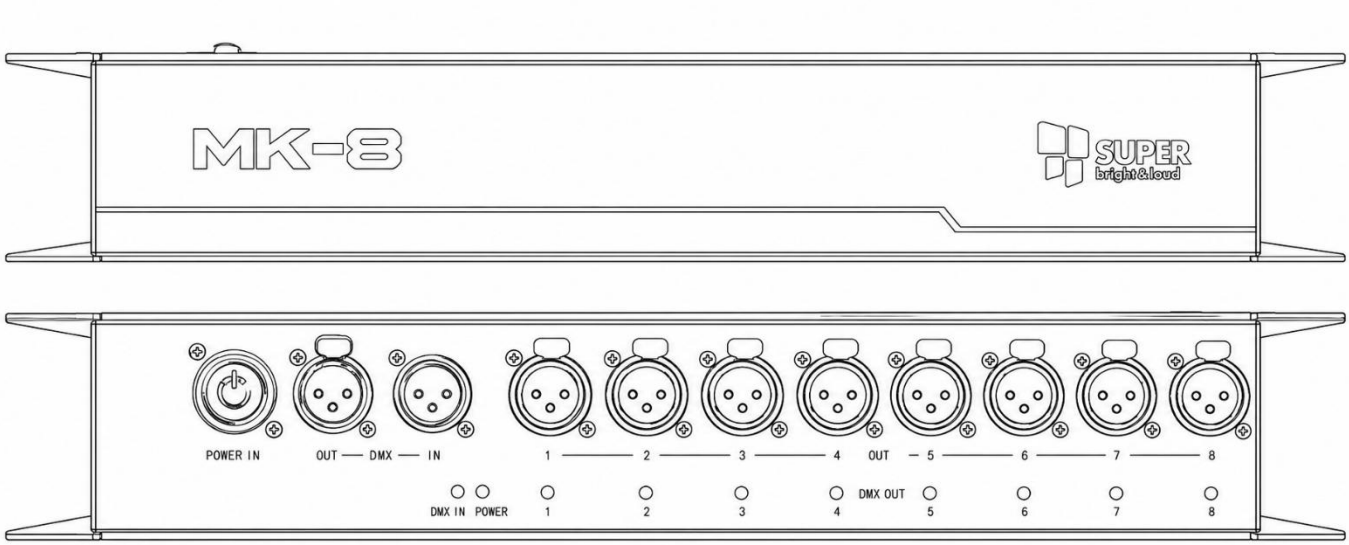



PRECAUCION DESCARGA ELECTRICA

- No abra el equipo; no hay piezas reparables por el usuario en el interior, no operar el equipo con cables dañados.
- Asegúrese de que se desconecte la alimentación al conectar el equipo antes de desmontar o mover de lugar el equipo
- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a tierra física
- No aplique energía si el dispositivo o el cable de alimentación están dañados de alguna manera.
- No sumerja el equipo en agua o líquido.



PRECAUCION CONTRA INCENDIOS

- Instale en un lugar que evite el contacto accidental con materiales no aptos para su operación que pueden ocasionar incendios.
- Instale solo en un espacio bien ventilado.
- Instale solamente en espacios libres de químicos o productos inflamables (alcohol, gasolina o solventes).

DIMENSIONES:


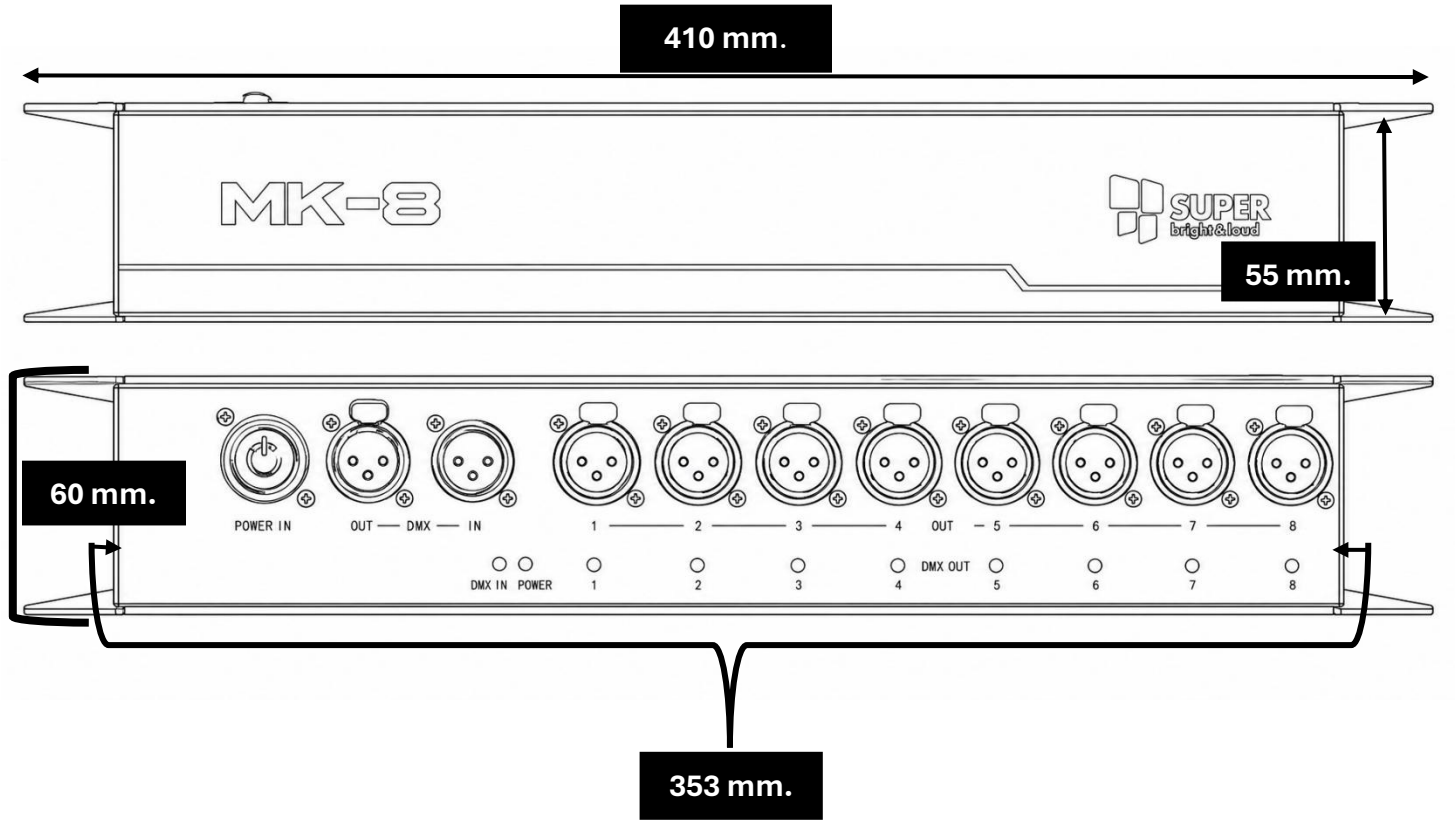


DIAGRAMA INTERNO:

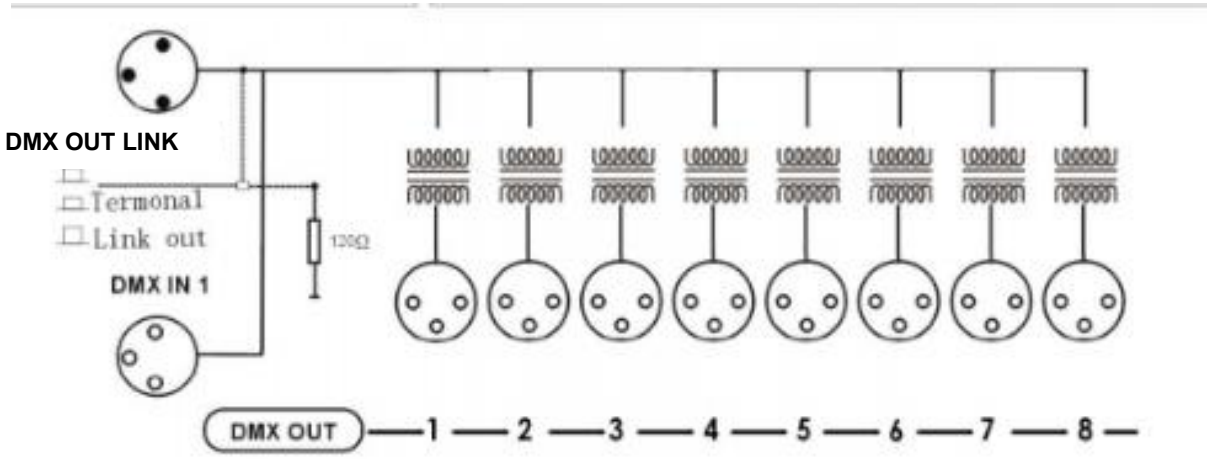

1.- Tierra
2.- Señal (+)
3.- Señal (-)


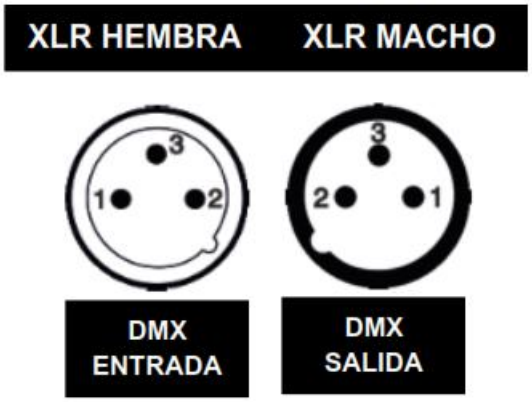


DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

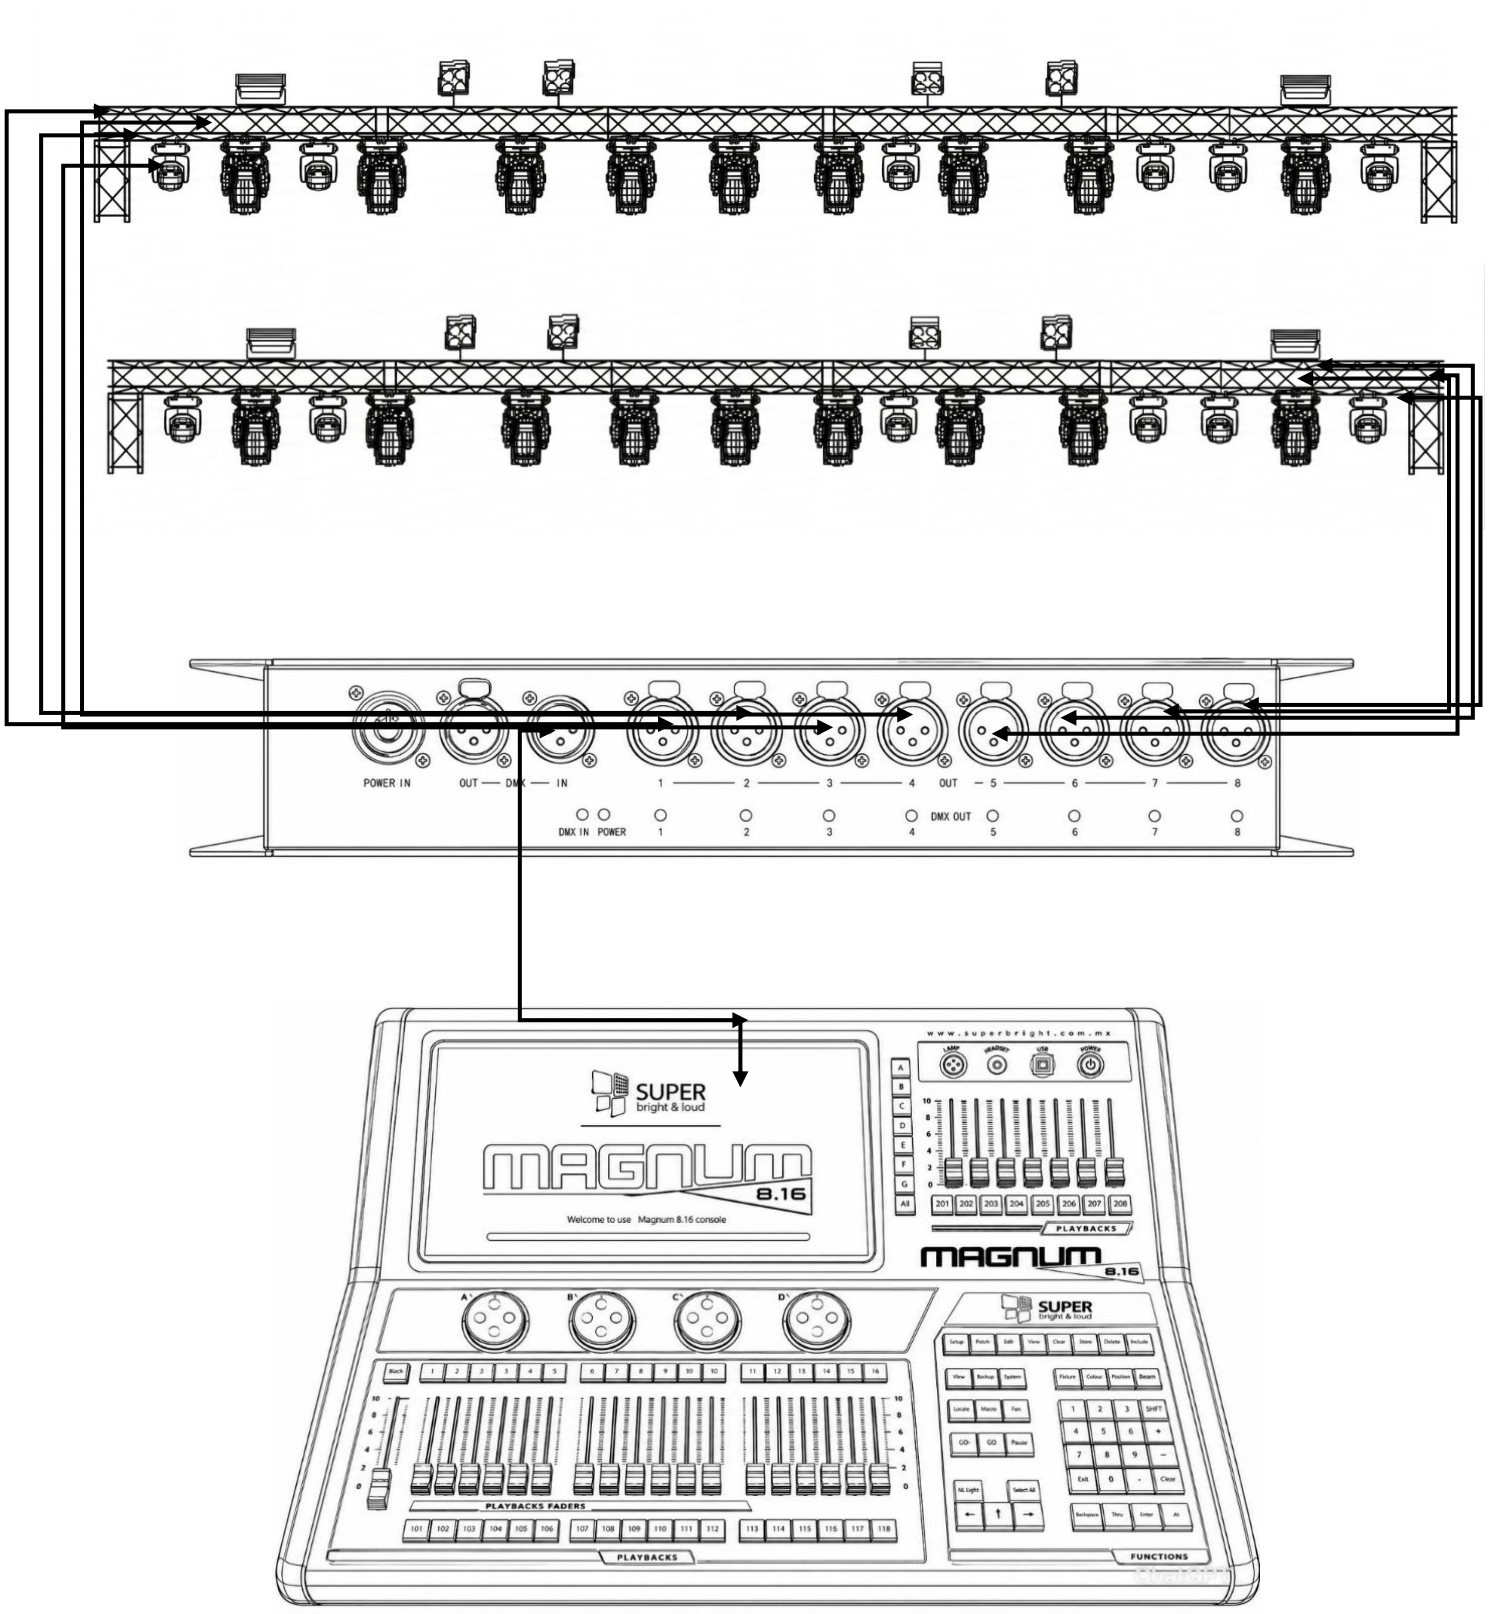

INFORMACION GENERAL:

MK-8 Manual:

versión 1, 06/2026

Guarde este manual cerca del producto o en un lugar seguro para que esté disponible en sus consultas futuras.

SUPER BRIGHT & LOUD PROFESSIONAL LIGHTING, Reservados todos los derechos.

www.superbright.com.mx


SUPER
bright & loud
PROFESSIONAL LIGHTING
www.superbright.com.mx